


20NF250 / DIN 42531

24 kV Transformator Buşing İzolatörleri

24 kV Transformer Bushing Insulators

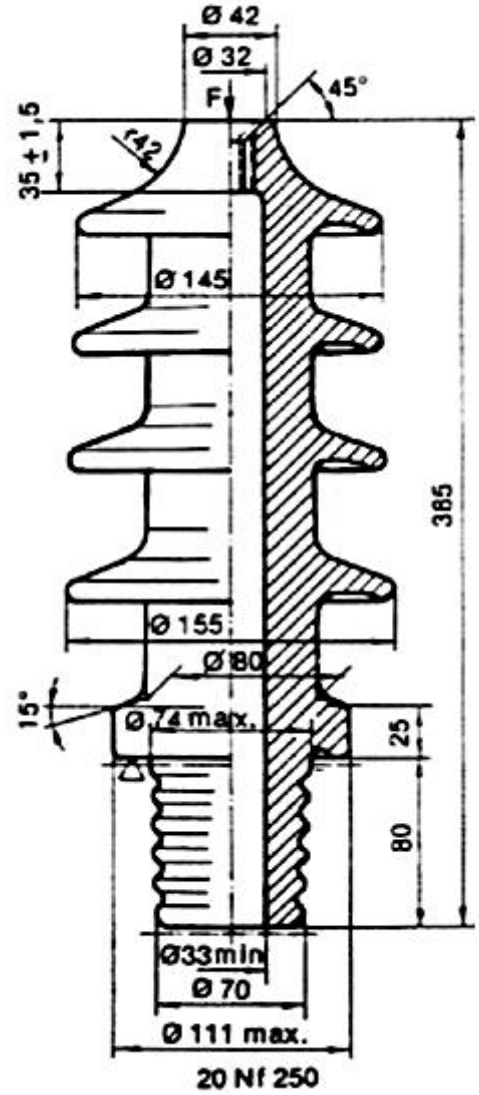

TEKNİK ÖZELLİKLER – 24 kV Buşing Serisi (DIN 42531)

Nominal Gerilim (kV)	: 20
Maksimum Gerilim (kV)	: 24
Nominal Akım (A)	: 250
Kuruda Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	: 55
Yağta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	: 50
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kA)	: 125
Isıl Kısa Süreli Akım (2s) (kA)	: 4,40
Dinamik Anma Akımı (kA)	: 15,60
Konsol Dayanımı (N)	: 1000

Genel Özellikler:

- Gerilim Dayanımı: 24 kV
- İç ve Dış Ortam Kullanımına Uygun
- Yağlı Tip Transformatörler ile Uyumlu
- DIN 40680 Ölçüm Aralıklarına Uygunr
- DIN ve EN Normlarına Tam Uyumlu

Not: Ürün teknik özellikleri müşteri talebine göre özelleştirilebilir. Lütfen özel ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçiniz.

TRANSFORMATÖR BUŞİNGLERİ

DIN & EN Standartlarına Uygun Yüksek Kalite

🔧 Ürün Açıklaması

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, DIN ve EN standartlarına uygun olarak üretilen yüksek kaliteli transformatör buşingleri sunmaktayız. Hem alçak gerilim (AG) hem de yüksek gerilim (YG) transformatörleri için dayanıklı ve güvenilir çözümler sağlıyoruz.

📐 Kullanılan Standartlar

- DIN 42531, DIN 42532, DIN 42533, DIN 42534, DIN 40680

MAYSERAMİK ENERGY

⚡ 36 kV Buşing Serisi – Standardın Kapsadığı Ürünler

- 30 NF 250, 30 NF 630, 30 NF 1000, 30 NF 2000, 30 NF 3150

✓ Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek mekanik ve elektriksel dayanım
- Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapı
- Yağlı tip ve kuru tip transformatörlerle uyumlu
- Geniş akım aralığı ve 36 kV'a kadar gerilim kapasitesi

📦 Uygulama Alanları

- Dağıtım transformatörleri
- Güç transformatörleri
- OG-AG geçiş bağlantıları


☎ Daha Fazla Bilgi için:

www.mayseramik.com

Transformatör Geçit İzolatörleri / Transformer Bushing Insulators

Nominal Akım / Nominal Current: 250A

İZOLATÖR TİPİ / INSULATOR TYPE			10Ni250	10Nf250	20Nf250	30Nf250
İmalat Numarası / Manufacture Number			921/250	573/250	574/250	575/250
Nominal Gerilim / Nominal Voltage	Dahili / Indoor	kV	10	20	30	-
	Harici / Outdoor	kV	-	10	20	30
Kaçak Mesafesi / Creepage Distance		mm	120	250	480	720
Yağta Güç Frek. Dayanma Gerilimi / Wet Power Freq. Withstand Voltage		kV	-	28	50	70
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi / Lightning Impulse Withstand Voltage		kV	60	75	125	170
Ortalama İzolatör Ağırlığı / Average Weight Of Insulator		kg	2.300	3.350	4.800	7.500
Sandıktaki Adet / Contents Of Each Package		pcs	4	4	4	48
Sandıklı Ağırlık / Packed Weight		kg	15.000	17.350	24.000	382.000

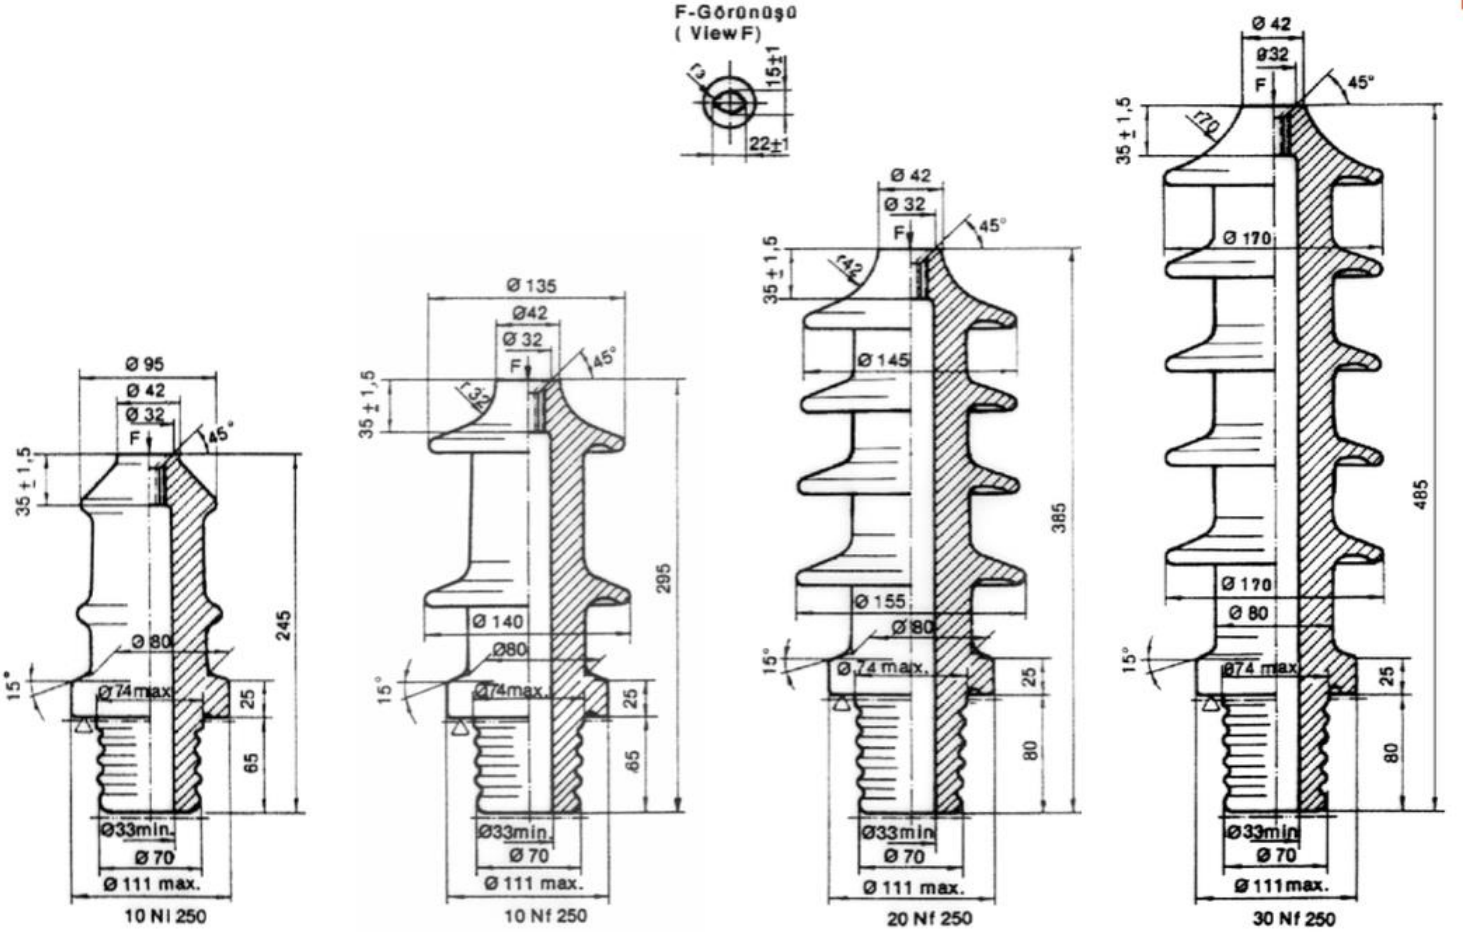

Sır rengi : Kahverengi
Glaze color : Brown

Sırsız kısımlar : ...
Unglazed parts : ...

Boyutlar ve teknik özellikler : DIN 42530
Dimensions and specifications : DIN 42530

Not : Spesifik kaçak mesafesi 20mm/kV üzerindeki buşingler özel imalatıdır. Siparişe göre yapılır.
Note : Bushings having a specific creepage distance over 20mm/kV are produced upon customers demand.

Test metodu : IEC 60137, IEC 62155
Test metodu : IEC 60137, IEC 62155