


30NF720 / DIN 42531

36 kV Transformatör Buşing İzolatörleri

36 kV Transformer Bushing Insulators

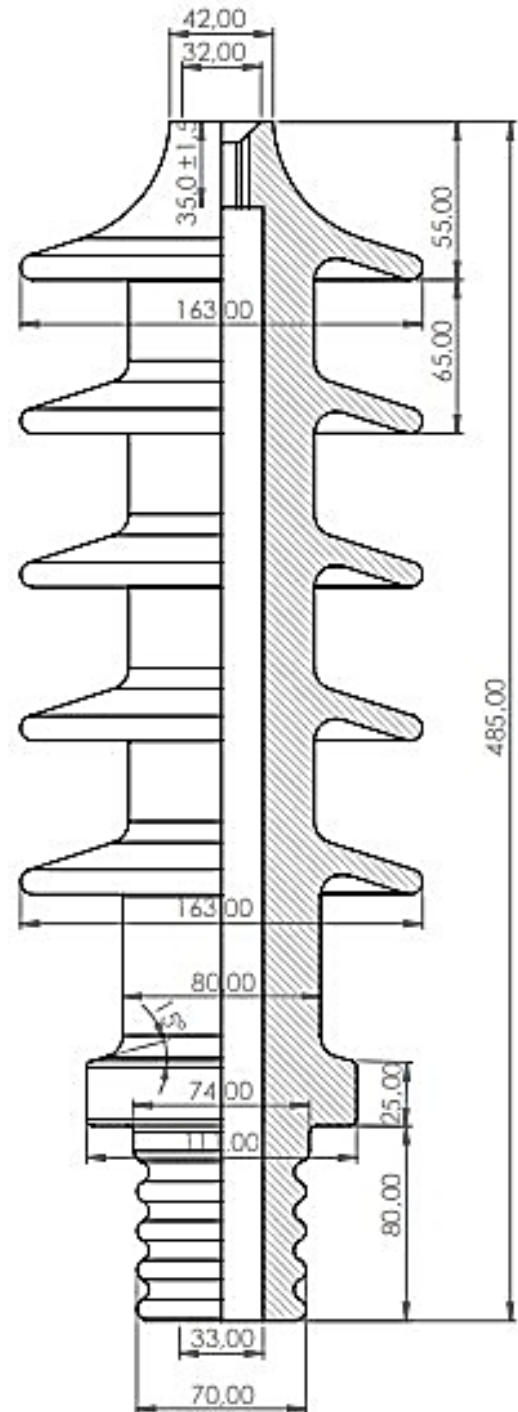

TEKNİK ÖZELLİKLER – 36 kV Buşing Serisi (DIN 42531–42534)

Nominal Gerilim (kV)	: 30
Maksimum Gerilim (kV)	: 36
Nominal Akım (A)	: 250
Kuruda Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	: 77
Yağta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	: 70
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kA)	: 170
Isıl Kısa Süreli Akım (2s) (kA)	: 4,40
Dinamik Anma Akımı (kA)	: 15,60
Konsol Dayanımı (N)	: 1000

Model	Anma Gerilimi (kV)	Anma Akımı (A)	Çalışma Frekansı (Hz)	Delik Çapı (mm)	Montaj Flanşı	Malzeme Tipi	Yüzey Kaplama
30 NF 250	36	250	50 / 60	Ø 40	DIN 42531	Porselen	Glaze veya UV dayanımlı
30 NF 630	36	630	50 / 60	Ø 60	DIN 42532	Porselen	Glaze veya UV dayanımlı
30 NF 1000	36	1000	50 / 60	Ø 70	DIN 42532	Porselen	Glaze veya UV dayanımlı
30 NF 2000	36	2000	50 / 60	Ø 85	DIN 42533	Porselen	Glaze veya UV dayanımlı
30 NF 3150	36	3150	50 / 60	Ø 100	DIN 42534	Porselen	Glaze veya UV dayanımlı
30 NF 4500	36	4500	50 / 60	Ø 110	DIN 42534	Porselen	Glaze veya UV dayanımlı

Genel Özellikler:

- Gerilim Dayanımı: 36 kV
- İç ve Dış Ortam Kullanımına Uygun
- Yağlı Tip Transformatörler ile Uyumlu
- DIN 40680 Ölçüm Aralıklarına Uygun
- DIN ve EN Normlarına Tam Uyumlu

Not: Ürün teknik özellikleri müşteri talebine göre özelleştirilebilir. Lütfen özel ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçiniz.

TRANSFORMATÖR BUŞİNGLERİ

DIN & EN Standartlarına Uygun Yüksek Kalite

🔧 Ürün Açıklaması

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, DIN ve EN standartlarına uygun olarak üretilen yüksek kaliteli transformatör buşingleri sunmaktayız. Hem alçak gerilim (AG) hem de yüksek gerilim (YG) transformatörleri için dayanıklı ve güvenilir çözümler sağlıyoruz.

📐 Kullanılan Standartlar

- DIN 42531, DIN 42532, DIN 42533, DIN 42534, DIN 40680

MAYSERAMİK ENERGY

⚡ 36 kV Buşing Serisi – Standardın Kapsadığı Ürünler

- 30 NF 250, 30 NF 630, 30 NF 1000, 30 NF 2000, 30 NF 3150

✓ Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek mekanik ve elektriksel dayanım
- Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapı
- Yağlı tip ve kuru tip transformatörlerle uyumlu
- Geniş akım aralığı ve 36 kV'a kadar gerilim kapasitesi

📦 Uygulama Alanları

- Dağıtım transformatörleri
- Güç transformatörleri
- OG-AG geçiş bağlantıları

☎ Daha Fazla Bilgi için:

www.mayseramik.com