


VHD-35

36 kV PIN Tipi Mesnet İzolatör
36 kV PIN Type Post Insulator

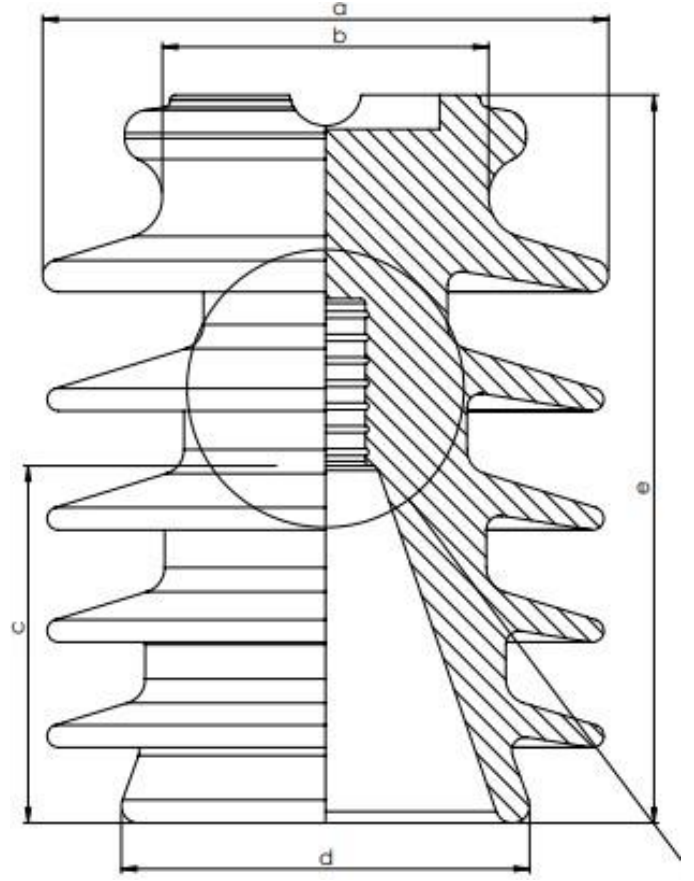

ÜRÜN

a

b

c

Yolu Uzunluğu VHD 35 720mm

230

130


155

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Anma Gerilimi (kV)	: 35
Mekanik Eğilme Dayanımı (kN)	: 12.5
Kuru Yüzey Darbe Dayanımı (kV)	: ≥ 90
Yaş Yüzey Darbe Dayanımı (kV)	: ≥ 75
Kritik Yağmur Altı Gerilim (kV)	: ≥ 70
Minimum Kırılma Yüğü	: ≥ 12.5 kN
Yüzey Kaçak Mesafesi (mm)	: ≥ 900
Malzeme	: Yüksek dayanımlı seramik
Montaj Ucu	: 1" iğne bağlantı (dişli)
Uygun Standartlar	: IEC 60383, ANSI C29.5
Renk	: Kahverengi
Ağırlık (Yaklaşık)	: 4.5 – 5.0 kg

✓ Avantajları

- Yüksek mekanik mukavemet ve elektriksel dayanım
- UV ışınlarına, neme ve çevre koşullarına karşı dirençli
- Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım ihtiyacı
- Hızlı ve kolay montaj uyumluluğu

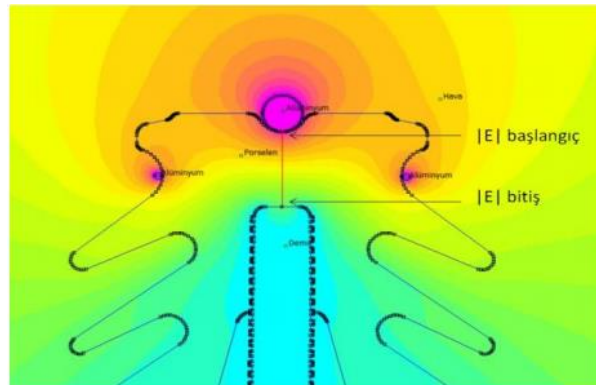

✂ VHD-35 PIN Tipi Mesnet İzolatör

🔌 Ürün Açıklaması

VHD-35 serisi PIN tipi izolatörler, orta ve yüksek gerilim havai hat sistemlerinde iletkenlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kompakt, sağlam ve bakım gerektirmeyen yapısıyla öne çıkar.

⚙ Ürün Tipi: PIN Tipi

📏 Model Kodu: VHD-35

🔧 Kullanım Alanı: 35 kV'a kadar havai hat sistemleri

☐ Montaj Tipi: Mesnet (direk üstü iğne bağlantılı)

DIN & EN Standartlarına Uygun Yüksek Kalite

🔧 Ürün Açıklaması

Bu tip izolatörler, orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. Bu grup izolatörler IEC-60383 de belirtilen B grubu "Pin Tipi Mesnet İzolatörleridir.

📏 Kullanılan Standartlar

- TS EN 60383-1, IEC 60383-1

⚡ 36 kV PIN Serisi – Standardın Kapsadığı Ürünler

- VHD-35, VHD-35A

✓ Öne Çıkan Özellikler

- Yüksek mekanik ve elektriksel dayanım
- Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapı
- Yağlı tip ve kuru tip transformatörlerle uyumlu
- Geniş akım aralığı ve 36 kV'a kadar gerilim kapasitesi

📦 Kullanım Alanları

- OG Havai Hatlar
- Dağıtım ve Trafo Direk Sistemleri
- Endüstriyel Enerji Nakil Hatlar

☎ Daha Fazla Bilgi için:

www.mayseramik.com